제1장 기술능력 평가서

1.1 당해 사업의 내용 및 이해도 ····· 1
1) 사업의 특성 ····· 1
2) 내용 및 범위 ····· 1
3) 사업 수행상 주안점 제시 ····· 1

1.2 당해 사업 관련 유사사업 제시 ····· 2
1) 철원군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 ····· 2
2) 용강 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계 용역 ····· 3
3) 광역상수도 및 공업용수도 수도정비기본계획(2권역) 수립 용역 ····· 3
4) 연성정수장 고도정수처리시설사업 실시설계용역 ····· 4
5) 욕지도지구 식수원개발(지방상수도확장)사업 기본 및 실시설계 용역 ····· 4

1.3 사업 성공을 위한 요건 및 추가 제안사항 ····· 5
1) 관련 계획, 법령 등의 검토 및 설계적용사항(연계방안 등) ····· 5
2) 설계방법(노선 등)에 따른 제안 및 고려사항 ····· 5
3) 현장조사시 주요 고려사항 ····· 5
4) 예상 문제점 및 처리대책(예상 민원 등 포함) ····· 5
5) 사업효과 극대화 방안 등 ····· 5

제2장 업무관리능력 평가서

2.1 당해 사업 관련 업무 수행범위 ····· 6
1) 조사항목 및 내용 ····· 6
2) 당해 사업 관련 각 분야(상하수도 등)별 주요 업무 ····· 6
3) 주요 업무별 특이사항(작업기간, 작업내용 등) ····· 6

2.2 작업계획서 ····· 7

2.3 품질보증체계 및 품질관리계획 ····· 8
1) 기본방향 ····· 8
2) 품질보증(Q.A) 체계 ····· 8
3) 품질관리(Q.C) 계획 ····· 8
4) 품질관리(Q.C) 시스템 ····· 9
5) 품질관리(Q.C) 체계 ····· 9
6) 설계품질관리 ····· 9

2.4 전문가 활용계획 등 추가 업무관리사항 ····· 10
1) 당해 사업 수행관련 필요한 전문가 기술 및 활용계획 제시 ····· 10
2) 당해 사업 수행상 업무관리상 주안점(조직 및 업무간 연계 고려) ····· 10

1.1 당해 사업의 내용 및 이해도

1) 사업의 특성

과업 배경 및 목 적	• 수도정비기본계획은 수도법 제5조 및 동법 시행령 제6조의 규정에 의거하여 수도시설 전반에 대한 시설계획을 적정하고 합리적으로 설치 · 관리하기 위해 수립하는 수도정비에 관한 종합적인 계획인 태안군 수도정비기본계획(변경)을 수립함으로써 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 공중위생 향상과 생활환경을 개선하고자 함.

2) 내용 및 범위

구 분	과업내용 및 범위
위 치	• 강원도 고성군 토성면 일원
과업기간	- 착수일로부터 18개월
과업범위	**• 태안군 수도정비기본계획(변경)수립 용역** - 계획기간 : 계획기간을 10년마다 작성하고 5년마다 타당성을 검토하여 변경하되, 계획의 목표연도는 20년후로 하고 5년마다 구분된 4단계로 계획을 수립 - 과업수행 범위 : 태안군 전역 - 계획구역 : 태안군 전체 행정구역을 원칙으로 기본계획을 수립하고 합리적이고 효율적인 급수계획이 될 수 있도록 지역적 범위를 설정한다.

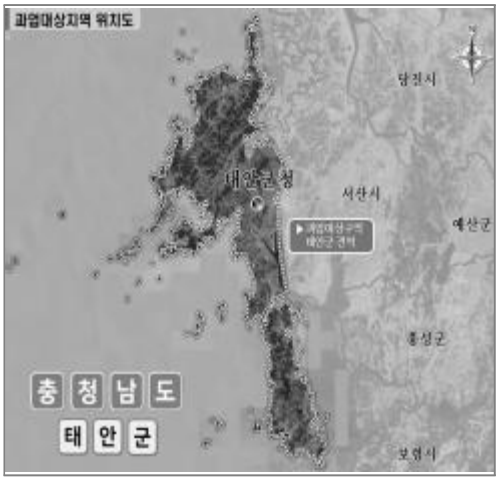

3) 사업 수행상 주안점 제시

① 철저한 자료 및 현장조사

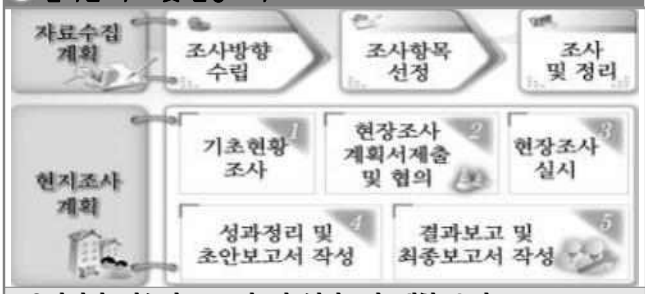

• 유관기관 기초자료 조사 및 현지조사 계획 수립
➜ **기초자료 조사계획 수립 후 현지조사 수행**

② B/C 분석을 통한 합리적 수요관리 제시

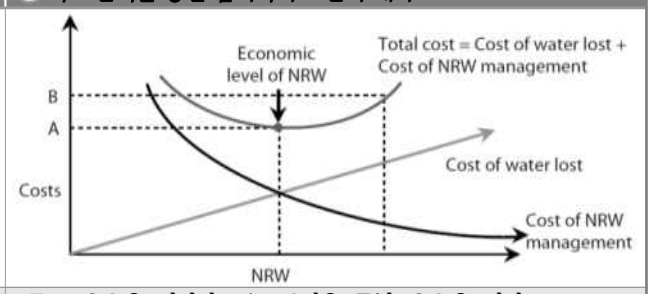

• 목표 유수율 설정시 B/C 분석을 통한 유수율 설정
➜ **사업효과 분석을 통한 태안군의 합리적 목표설정**

③ GIS와 연계한 지번별 자료를 이용하여 수도시설 계획 수립

• 지번별 급수인구 및 사용량을 조사하여 기본계획에 반영
➜ **GIS와 연계한 지번별 자료를 기준으로 상수도 공급계획 수립**

④ 안정적인 용수공급을 위한 상수도 시설 계획

• 급수지역의 인구형황 및 급수량 등 계획지표 제조사
➜ **합리적인 용수수요량 산정으로 적정 수도시설계획 수립**

주 안 점	• 태안군의 지역여건을 고려한 합리적이고 효율적인 설계 추진 • 깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 물복지 실현 및 안전사회 구축

1.2 당해 사업 관련 유사사업 제시

구분	사 업 명	수행기간	시행청
❶	철원군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2019.12.16 ~ 2022.10.19	한국수자원공사
❷	용강 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2017.04.25 ~ 2018.05.25	전라남도 광양시
❸	광역상수도 및 공업용수도 수도정비기본계획(2권역) 수립 용역	2013.07.12 ~ 2015.07.27	한국수자원공사
❹	연성정수장 고도정수처리시설사업 실시설계용역	2017.04.01 ~ 2018.06.26	안 산 시 상하수도사업소
❺	욕지도지구 식수원개발(지방상수도확장)사업 기본 및 실시설계 용역	2014.06.13 ~ 2017.09.21	경상남도 통영시

1) 철원군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역

구 분	주요내용
과업대상지역	• 강원도 철원군 행정구역 전체
과업의 개요	• 상수도 시설물 조사 및 관망도 전산화 • 블록시스템 구축 기본 및 실시설계 - 대블록 3개소, 중블록 5개소, 소블록 21개소 • 관망정비 기본 및 실시설계 - 배수관로 : 8,606m, 급수관로 : 5,679m • 유지관리시스템 구축계획 및 설계 • 원격 누수감시 시스템 : 250개소
주 안 점	• **수돗물 생산 공급비용 절감**을 통한 **수도경영 효율화** • **유수율 제고**를 통한 **수자원 및 에너지 절감** • **관망의 최적관리체계 구축** 및 **물 산업 육성**에 기여

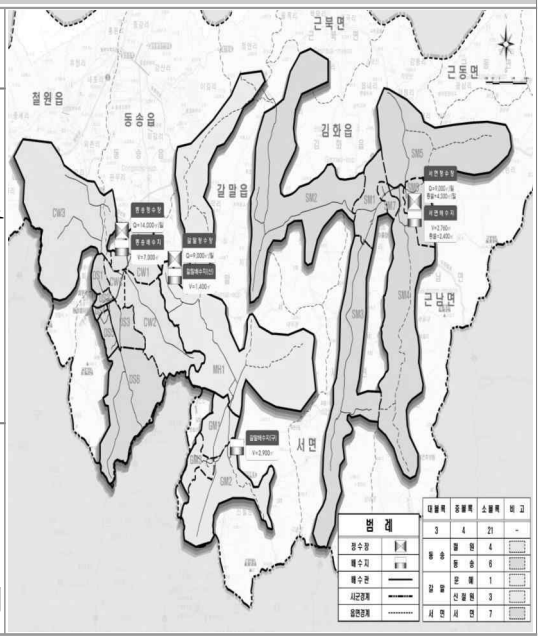

금회 용역 착안 사항	블록시스템 구축	유수율 향상	감시시스템 적용
		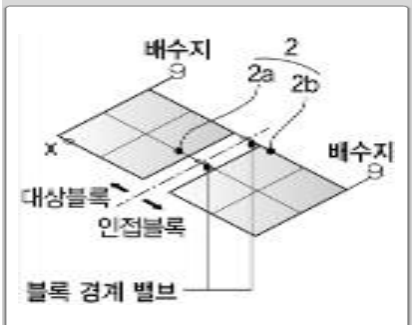	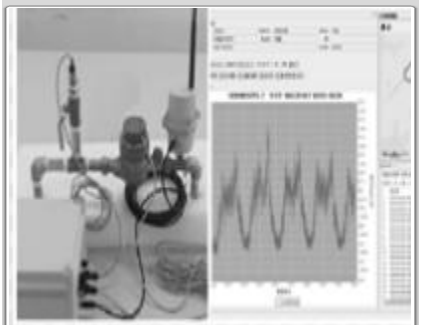
	•블록시스템 구축을 통한 효율적인 유지관리 및 유수율 제고	• 유수율 향상을 위한 신기술 및 신공법 적용방안 검토	• 원격감시제어를 통한 관망의 효율적인 운영 및 관리

2) 용강 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계 용역

구 분	주요내용
과업의 개요	• 용강 노후정수장 정비사업 • 덕례 배수지 확충사업 - 신설배수지 V=1,600m2 - 장래배수지 - 중간가압장 1개소 - 연계관로 : 송수관로 L= 1,566m, 배수관로 L=1,541m
주 안 점	• 각종 개발 사업에 따른 장래 수요량 증가에 능동적 대처 • 정수장 개량을 통한 운영효율성 제고

금회 용역 착안 사항

배수지 수리유동 해석 수행

• 수리유동해석을 통한 염소소독 접촉시간 확보

친환경 기자재 선정

• 친환경 기자재 선정으로 전과정의 총체적 에너지 및 자원의 절감

B/C 분석을 통한 합리적 수요관리 제시

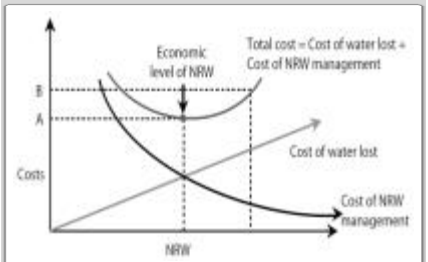

• B/C분석을 통한 공급방안 및 시설확장계획 설정

3) 광역상수도 및 공업용수도 수도정비기본계획(2권역) 수립 용역

구 분	주요내용
과업대상지역	• 낙동강, 영산강, 섬진강 유역 6개 광역급수권역(72개 지자체)
과업의 개요	• 낙동강, 영산강, 섬진강 유역 25개 광역상수도 및 공업용수도 시설 - 구미권광역(Ⅰ,Ⅱ), 포항권, 감포댐계통, 금호강계통, 영남내륙권, 울산권, 밀양댐계통, 남강댐계통(Ⅰ,Ⅱ), 동화댐계통, 주암댐계통(Ⅰ,Ⅱ), 전남서부권, 전남남부권, 구미공업, 포항공업, 울산공업(Ⅰ,Ⅱ), 창원공업, 거제공업, 광양공업(Ⅰ~Ⅲ), 대불공업 • 수도정비기본계획(2권역-낙동강, 영산강, 섬진강 유역) 보완수립 • 수도시설 기술진단(2권역-낙동강, 영산강, 섬진강 유역) 수행 및 개선계획 수립
주 안 점	• 폭염 및 집중호우 발생빈도 증가로 물 부족 등 물 사용 환경 악화에 대비한 안정적 공급체계 구축 • 양적 확보에서 고품질 수돗물의 공급으로의 물 공급 인식 변화에 대처

금회 용역 착안 사항

건강한 물 생산시설 구축

• 생산시설 개량 및 안정화 계획수립으로 최적 공급체계 구축

안전한 소독시설 도입

• 환경오염을 최소화 하는 소독설비 도입을 통한 수도시설의 친환경화 도모

B/C 분석을 통한 합리적 수요관리 제시

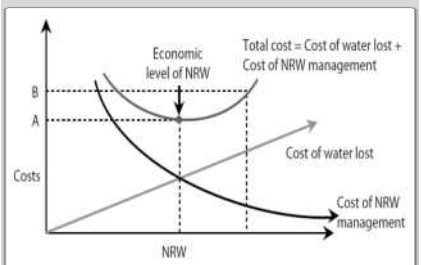

• B/C분석 및 검토를 통한 공급방안, 시설확장계획 설정

4) 연성정수장 고도정수처리시설사업 실시설계용역

구 분	주요내용
과업대상지역	• 경기도 시흥시 광석동 146-1번지 연성정수장 내
과업의 개요	• 실시설계 : 1식 - 시설용량 : Q=216,000m^3/일 (생활용수) - 오존접촉조 : H5.6m × B15.6m × L16.0m × 2지 - 활성탄흡착지 : B3.8m × L12.3m × 2면 × 10지 - 중간가압장 : H7.1m × B24.6m × L11.7m × 2지
주 안 점	• 맛, 냄새물질, 잔류항생제 등 **신종유해물질에 대처할 수 있는 고도정수처리공정 도입** • **고도산화공정(AOP)** 모형연구 **검토**

금회 용역 착안사항

현장여건을 고려한 배치계획

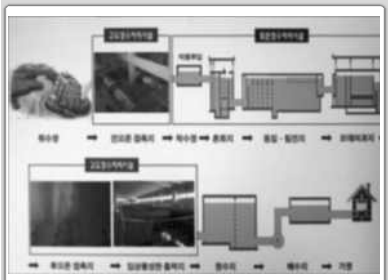

•기존 시설물과 연계하여 유지관리 및 조작 운영에 불편이 없도록 배치

최적 고도정수처리시설 결정

•공정별 효율 검토를 통해 가장 적합한 최적시설 계획

장래 수요량 검토

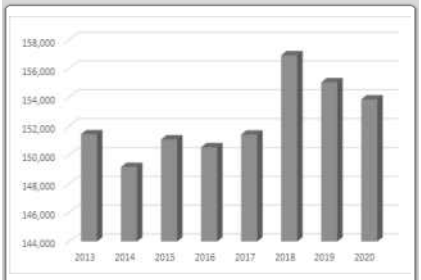

•기 수립된 상위계획을 분석을 통한 장래 수요량 설정 및 용량 검토

5) 욕지도지구 식수원개발(지방상수도확장)사업 기본 및 실시설계 용역

구 분	주요내용
과업의 개요	• 사업위치 : 통영시 욕지면 일원 • 상수도 시설확충계획 - 정수장 증설 : 1,800m3/일 - 배수지 신설 : 4개소
주 안 점	• 급수구역 확대에 따른 시설확충 • 안정적 상수도 공급으로 도서민 정주여건 개선 • 지역민의 만성적인 물부족 현상의 완전한 해소

과업대상지역 위치도

금회 용역 착안사항

철저한 기초조사 및 현장조사

• 유관기관 협조를 통한 기초조사
• 철저한 사전준비 및 주민의견 청취

적정 배수지 위치 선정

• 설계기준에 부합되는 수압확보를 위한 배수지 위치 결정

경제성 분석

• VE/LCC 분석을 통한 경제적인 기자재 선정

1.3 사업 성공을 위한 요건 및 추가제안사항

1) 관련 계획, 법령 등의 검토 및 설계적용사항(연계방안 등)

- 수도법, 관련 고시, 훈령, 지침 및 기준 등을 고려한 **종합적이고 체계적인 계획** 수립
- 『전국수도종합계획』, 『태안군 수도정비기본계획』 등 **본 계획과 연관되는 각종 계획을 종합적으로 검토 분석**

2) 설계방법(노선 등)에 따른 제안 및 고려사항

최신 관망 해석기법 도입	상수도 수요관리계획	최적 블록시스템 구축
		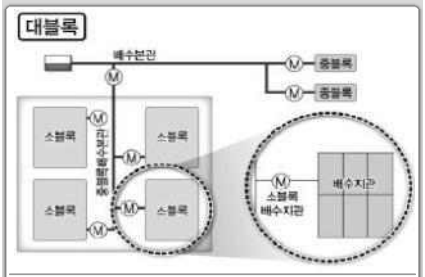
• 최신 관망해석프로그램(WaterCad, epanet 등) 도입 ➔ **최적 급/배수관망 계획 수립**	• 유수율 향상을 위한 관리방안 제시 ➔ **GIS와 연계한 유량감시 분석기법 도입**	• 지형여건을 감안한 블록시스템 구축 ➔ **가압 및 감압계획 최소화**

3) 현장조사시 주요 고려사항

조사 절차	step 1 단계	step 2 단계	step 3 단계	step 4 단계
	현장답사	조사계획서 작성, 제출	사업감독관 승인	현장조사 시행

주 요 고려사항	• 사전에 **현장조사 시행계획서**를 작성하여 **감독관의 승인을 얻은 후 시행** • 현장 조사시 작업상 문제점, 날씨 등을 고려하여 **안정성을 최우선 확보**

4) 예상 문제점 및 처리대책(예상 민원 등 포함)

기본계획 승인 관련 업무 지연	수도시설(신설 및 증설) 계획부지 선정	기초조사 자료의 부정확성
• 환경부의 승인절차에 따른 업무지연 ➔ 수도정비 주요쟁점 사항에 대한 환경부/환경공단과의 **사전업무 협의로 승인관련 사업지연 최소화**	• 상수관련 민원 발생지역 등 주민의견 수렴을 통한 상수관로 노선 및 시설물 부지선정 ➔ **민원 발생 최소화** 및 사업시행 후 본 과업의 사업효과 향상	• 기존 고성군 상수도 관련자료의 현황 불일치 ➔ 기존자료의 면밀한 검토 및 **현장 조사를 통해 정확성 향상 및 오류 수정**으로 충실한 기초데이터 활용

5) 사업효과 극대화 방안 등

과업기간을 감안한 공정계획	급수구역 확대계획 수립	블록 시스템 구축계획
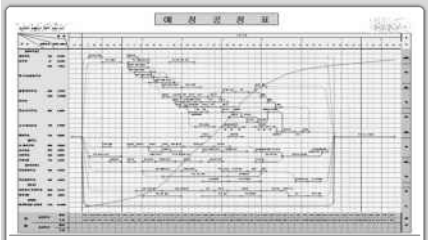		
• **현장조사, 인·허가업무**(도시계획시설 결정, 산지전용협의 등)을 고려한 **공정계획 수립**	• **과업대상지역 수도관련 사전조사 시행**으로 최적의 급수구역 확대계획 수립	• 기구축된 블록의 문제점 등을 분석하여 **블록의 보완계획 및 재구축 계획수립**

2.1 당해 사업 관련 업무 수행범위

1) 조사항목 및 내용

조사항목	조사내용
기초자료 조사	• 기초자료 수집 및 분석, 관련 상위계획 검토 및 분석, 기타 과업수행에 필요한 기초자료 조사
정수시설 조사	• 정수시설, 정수처리공정(고도정수처리시설 포함), 수리계통도 조사
GIS 구축에 관한 조사	• GIS 구축현황 및 계획, 상하수도시설 통합 관리계획 조사
상수도 시설현황 조사	• 기존 상수도 시설 운영현황 및 관리자료, 광역 및 지방상수도, 유량계 및 밸브류 설치현황 등

2) 당해 사업 관련 각 분야(상하수도 등)별 주요 업무

사업책임기술자

• 과업방향 설정, 참여기술자의 관리, 감독 등 제반분야 관리 및 사업전체에 대한 공정관리
• 각 분야별 업무배분, 조정 및 발주처와의 업무협의 관장
•단계별 성과관리 및 성과 최종 점검

상하수도 분야

•분야별 기술업무 조정 및 설계업무 총괄
•수도시설 계획수립(시설계획 결정 및 각종검토)
•수도정비기본계획 등 상위계획 검토

구조 분야

• 시설물 구조계획 및 안정성 검토
• 구조물 내진설계 기준 및 적용검토
• 지중구조물 구조해석 및 안정성 검토



토질·지질 분야

• 토질조사 자료 분석
• 각종 수도시설물 구조물 기초형식 검토
• 사면안정검토 및 부력 안정성 검토

일반산업기계 분야

•기자재 형식 검토 및 산정
•기계 설비 용량, 교체여부 등 검토
•기계설비 운영현황 조사 및 상태평가

전기설비 분야

•전기설비 기존시설 운영현황 및 문제점 분석
•각종 수도시설물 자동화 및 무인화 계획
•원격 감시제어시스템 구축

수질관리 분야

•수질관리 상태 점검 및 수질 현황 분석
•조사자료를 토대로 개선방안 제시
•현황 분석에 따른 적정 수질관리 방안 제시

3) 주요 업무별 특이사항(작업기간, 작업내용 등)

구 분	주요 업무별 특이사항
수도정비기본계획(변경) (착수일~18개월)	• 태안군 여건에 맞는 수도사업 비전 설명 • 상수도 서비스에 대한 지역주민들의 만족도 등을 조사, 개선사항 마련 • 수도정비 기본계획 등 상수도 관련계획 검토 • 각종 자료수집, 현지조사 등은 발주처와 협의 및 조사계획서를 통한 업무협의 후 시행 • 급수량 산정을 위한 기초조사 (시간별, 일별, 월별, 연도별 분석) • 용수지역 공급계통, 정수처리계통, 공정별 세부 시설 등 각종 시설현황 분석
상수도 수요관리계획 (착수일~10개월)	• 과거 물 수요관리 현황 조사 및 절수 수단별 절감량 산정 기초조사 • 지자체 여건에 따라 최대 물 절감량, 물 부족 현황 및 전망을 고려한 물 절감 목표 설정 • 물 다량이용시설로서 수용가 부지 내에서 누수가 예측되는 경우 누수저감 추진계획 조사 반영
상수도시설 안정화계획 (5개월~17개월)	• 정수장 증설계획, 용수수요량 변동 및 원수수질 악화 가능성, 시설개선 용이성 등을 고려 우선순위 결정 • 인근 광역상수도, 지방상수도 시설을 조사하여 원수 또는 정수를 비상 연계하는 계획을 수립 • 고지대 등 급수 불량지역, 수질오염 사고, 급·배수관로 사고 등에 대비한 비상급수 대책을 수립
성과품 작성 및 제출 (16개월~18개월)	• 단계별 보고, 보고서 등 성과품 작성 • 보고서 등의 성과품은 정확한 용어를 사용하여 간단명료하게 작성

2.2 작업계획서

기본방향	• 분야별 과업내용을 검토하여 효과적인 업무수행이 가능하도록 유기적인 공정계획 수립 • 단계별, 분야별 원활한 업무수행을 위한 일정계획 수립

공 종 \ 과업기간	공정율 (%)	과업수행계획(개월)								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
1. 기초자료 조사	50.0	4.0	2.0	4.0	5.0	6.0	10.0	8.0	8.0	3.0
1) 총설	4.0							2.0	2.0	
2) 기초조사	2.0	2.0								
3) 기본사항의 결정	5.0	2.0	2.0	1.0						
4) 시설확충 계획	10.0				2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
5) 시설개량 계획	14.0			3.0	3.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6) 상수도 수질관리 계획	5.0						3.0	1.0	1.0	
7) 상수도 시설유지관리 계획	5.0						2.0	2.0	1.0	
8) 상수도 시설정보화 계획	5.0						2.0	1.0	2.0	
2. 상수도 수요관리 계획	15.0	4.0	4.0	1.0	4.0	2.0				
1) 수요관리 목표설정	5.0	2.0	3.0							
2) 수요관리 사업계획	5.0	2.0	1.0	1.0	1.0					
3) 수요관리 재정계획	5.0				3.0	2.0				
3. 상수도시설 안정화 계획	25.0			5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
1) 생산시설의 안정화 계획	5.0			3.0	2.0					
2) 공급시설의 안정화 계획	5.0			2.0	1.0	1.0	1.0			
3) 상수도시설 비상연계 계획	5.0				1.0	2.0	1.0	1.0		
4) 재해 및 위기관리 대책	5.0					1.0	1.0	2.0	1.0	
5) 상수도시설 안정화 재정계획	5.0						1.0	1.0	1.0	2.0
4. 재정 및 경영계획	5.0						1.0	1.0	2.0	1.0
1) 사업시행 및 재정계획	3.0						1.0	1.0	1.0	
2) 수도사업 경영 개선계획	2.0								1.0	1.0
5. 성과품 작성 및 제출	5.0			1.0					2.0	2.0
공정률(%)	계	8.0	6.0	11.0	13.0	12.0	15.0	13.0	14.0	8.0
	누계	8.0	14.0	25.0	38.0	50.0	65.0	78.0	92.0	100.0
정기 공정 보고	• 계약상대자는 과업수행 기간 중 다음 사항을 포함한 월간 진도보고서를 매월 말일을 기준하여 다음달 10일까지 발주청에 제출하여야 한다.									

2.3 품질보증체계 및 품질관리계획

1) 기본방향

기본방향	• 모든 조직의 **책임과 권한 및 상호관계를 명확**히 하여 품질보증 시스템을 효과적으로 수행함으로써 발주처의 기대와 요구사항을 만족시키고 설계의 품질을 보증 • **품질관리 대상 항목**을 파악하여 체계적으로 **중점 관리함**으로써 과업의 품질을 확보

품질관리 및 관리공정	품질보증체계수립	품질관리체계수립
	• 품질 필요요건 충족의 계획적, 체계적 문서 활동 • 공정별 영향평가 성과의 검증 • 성과 검증자료 문서화	• 품질요건을 충족시킬 수 있는 기법 • 과업수행 공정 점검 및 문제점 해소 • 품질요건 상 불만족 요인 제거

2) 품질보증(Q.A) 체계



• **ISO 9001규정에 따른 품질경영체계** 도입, 이행확인, 각 분야별 공정별 검사 및 통계적 품질관리로 참여기술인 관리 및 책임 평가

➔ **당사가 보유한 품질보증시스템**(ISO 9001, ISO 14001)을 **"태안군 수도정비 기본계획(변경) 용역"**에 적용

본 사업수행의 품질보증(Q.A) 체계

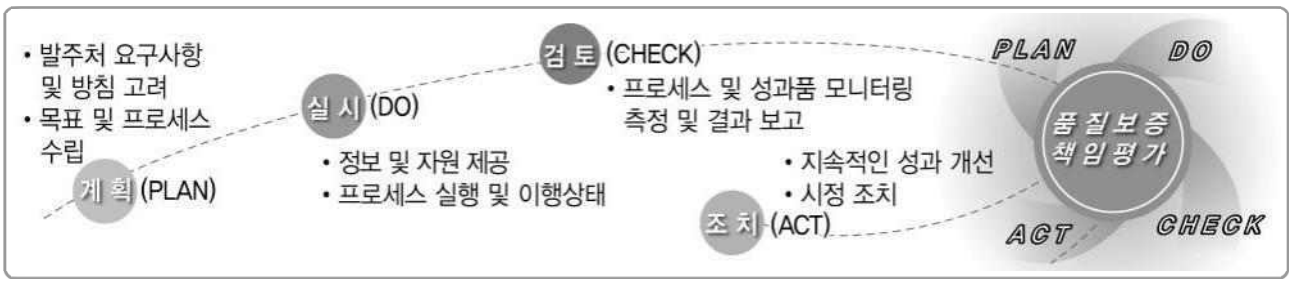

3) 품질관리(Q.C)계획

계 획 (PLAN)	• 공정 계획 수립 • 평가 방법 결정
실 시 (DO)	• 정량적 영향평가 실시 및 영향파악 • 관계기관 의견수렴
검 토 (CHECK)	• 평가결과 분석·검토 • 문제점 도출
조 치 (ACT)	• 저감 효율 평가·분석 • 저감 대책 수립

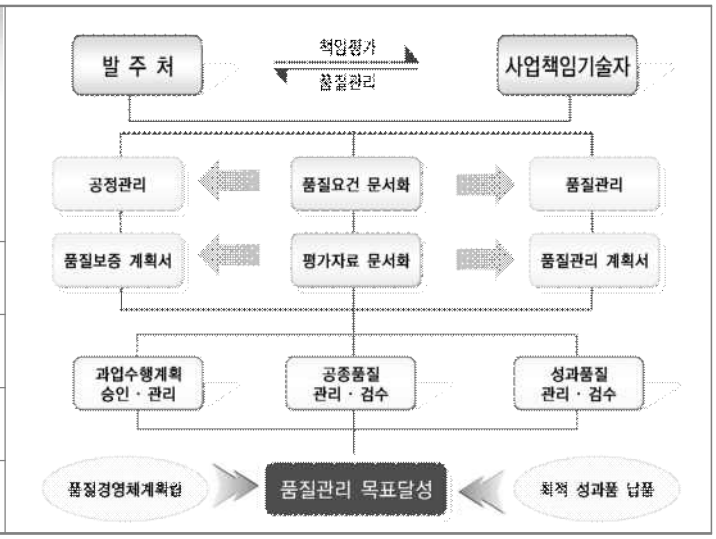

4) 품질관리(Q.C) 시스템

기본 방향	• ISO 9001규정에 따른 품질경영체계 도입, 이행확인, 각 분야별 공정별 검사 및 통계적 품질관리로 **전체 참여기술인 지도 관리** • 품질관리는 품질계획(Q.P), 품질개선(Q.I), 품질관리(Q.C), 품질보증(Q.A)으로 대분류되며 품질에 관한 전반적인 업무 진행 • **문제점 사전도출, 원인분석 및 대책수립**으로 과업 효율성 향상
목표 설정	• **양질의 성과품 확보** • 효율적인 공정관리로 각 분야 별로 합리적, 정량적 보고서 작성 • **발주처의 요구사항 반영** • **고객만족 및 효율 극대화**

품질 관리 절차	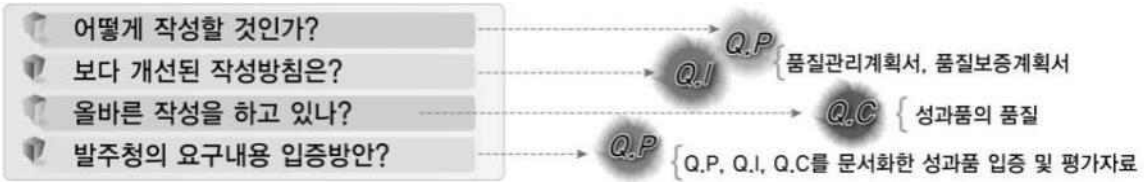

5) 품질관리(Q.C) 체계

품질 관리 체계	• 본 과업을 관장하는 Q.A/Q.C팀은 Zone별 품질관리를 통하여 업무수행관련 승인 관리, 분야별 품질관리, 공종별 과업수행계획관리 등을 수행하며 품질경영 체계를 확립하기 위하여 **평가수행 분야별 품질관리 책임자를 임명**하여 운영

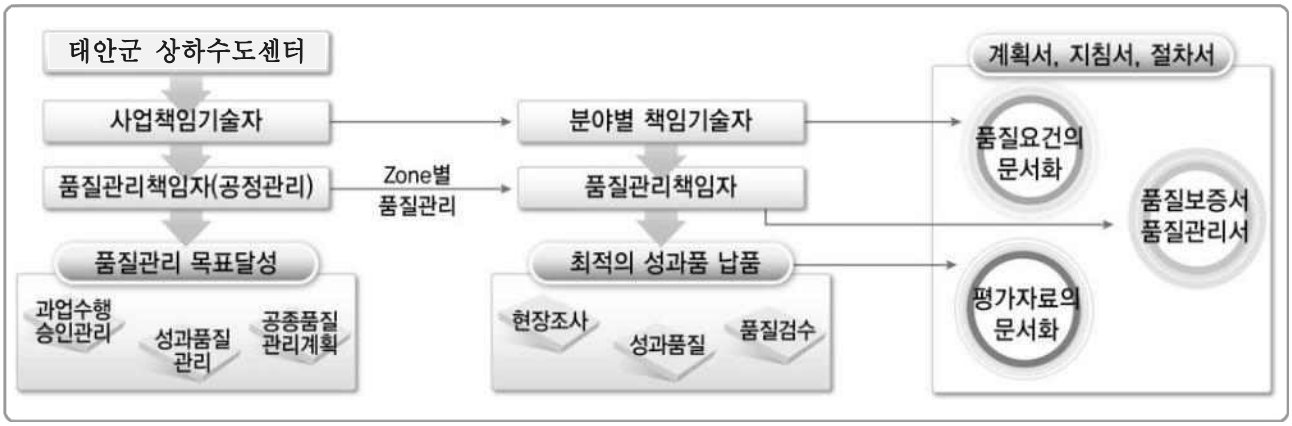

6) 설계품질관리

기본방향	• 설계 품질관리 절차서를 통한 분야별 인터페이스 관리 • 설계 단계별 중점관리 사항 Check 및 설계 성능 검토

과업착수지시	사전검토	상세검토	최종검토	성과물제출
	• 기존 고성군 수도정비 기본계획의 상세검토 • 상수도 관련 민원의 파악 • 인근 지역의 수도정비 기본계획 자료검토 • 태안군 **수도시스템 분석**	• 사전 검토 시 발생한 문제점 조치 반영 • 과업지시서 요구조건 충족여부 • 수도시설의 안정적/경제적 공급을 위한 **시설계획 수립** • 계획지표의 적정성 검토	• **상세 검토 시 발생한 문제점 조치 반영** • 과업설계 계획서 • 성과 품질관리계획서 • 발주처 의견 반영 • 자문회의 및 전문가 그룹의 업무협의 내용 반영	

2.4 전문가 활용계획 등 추가 업무관리사항

1) 당해 사업 수행관련 필요한 전문가 기술 및 활용계획 제시

기본방향	• 과업의 성공적인 수행을 위해 **내·외부 전문가의 기술적 지원 및 교류시행** • **분야별 관련 전문가로 구성** • 설계자문 및 기술심의 외에 비정기적 지원 필요시 활용

전문가 선정

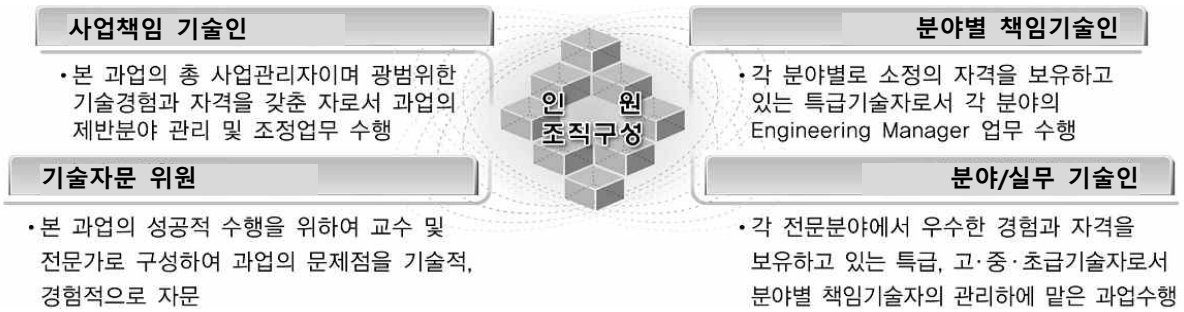

분야별 전문가 활용방안

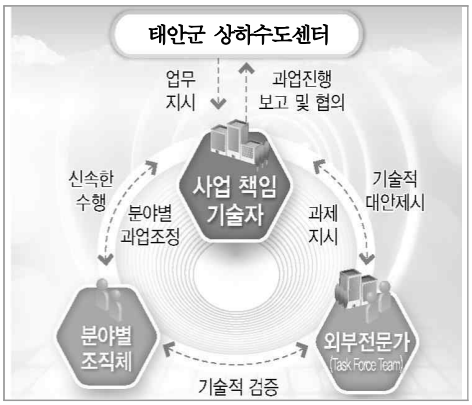

분 야	자문내용	기술자문단
상하수도	• 인구, 급수 원단위 등 기본지표 • 수도시설 시스템 개선방안 등	• 전문분야 대학교수 • 전문화된 연구기관
토목(구조/토질)	• 구조물 내진설계 기준 내진성능평가 • 구조물 기능의 적정성 판단기준	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가
기계/전기	• 각종 기자재 운영방안 • 통합운영 시스템 구축	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가
수질관리	• 비상시 정수수질 확보방안 • 최적 정수처리 공정 도입방안	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가

2) 당해 사업 수행상 업무관리상 주안점(조직 및 업무간 연계 고려)

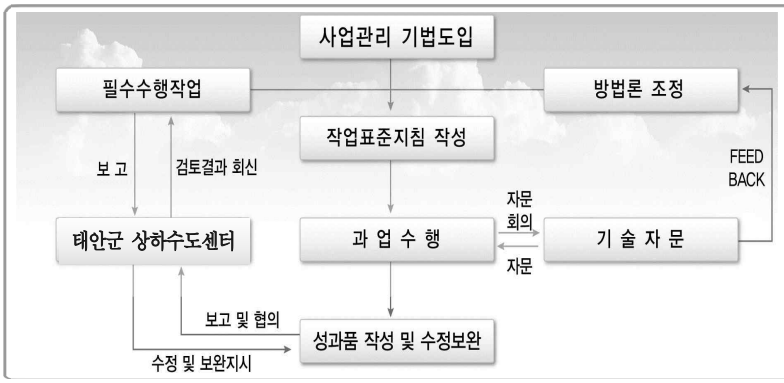

- 사업수행 분야별 전문인력 투입에 따른 **효율적인 Feed Back 체계 도입**
- 상호 기술력 향상 및 효율적 과업수행을 위한 **타분야 협조체계 구축**
- 과업수행의 정확성 및 내실화를 위해 단독적인 업무수행 지양
- 사업책임자를 중심으로 부실설계 방지를 위한 **설계 실명제로 최상의 성과품 도출**

부진공정 만회대책	공정계획 수정대책
• 과업 진행방법의 생산성 재검토 • 공정관리 기준에 의한 공정표 조정 • 부진공정 만회대책의 검토 및 평가	• 진도 부진 시 공정계획 재검토 후 수정 ➜ 전체 공정의 설계순서 등 공정의 재검토 ➜ 과업 진행여건 대비 공정별 생산성 검토